



***PO PROSTU
DOBRE PRZYCZEPY.***

2024



**PO PROSTU
DOBRE PRZYCZEPY.**

MULTI-OFFER SP. Z O.O.



- jest prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji jedno- i dwuosioowych przyczep samochodowych. Stale poszerzając swoją ofertę oraz reagując na zapotrzebowanie na rynku zapewnia swoim klientom produkty dopasowane do ich wymagań. Dbalność o szczegóły oraz wysoka jakość materiałów wyróżnia markę Faro pośród innych producentów.

Firma w swojej ofercie posiada również części zamienne, koła oraz pozostałe akcesoria do przyczep.

Nasi zaufani pracownicy oraz dystrybutorzy gwarantują profesjonalną obsługę klientów co powoduje, że pozostają oni z firmą na lata.



MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9

20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl



PRZYCZEPY 1-OSIOWE NIEHAMOWANE

TRACTUS__3
TRACTUS MULTI__6
TRACTUS FLEX__8
PONDUS__10

PRZYCZEPY 2-OSIOWE NIEHAMOWANE

SOLIDUS__12
MAGICUS__14

PRZYCZEPY 2-OSIOWE HAMOWANE



MAGICUS MAX__16
SOLIDUS MAX__18

PRZYCZEPY PODŁODZIOWE

AQUA__20
AQUA TOP__22
AQUA FLEX, AQUA TOP FLEX__24

PRZYCZEPY SPECJALNE

AMICUS__26

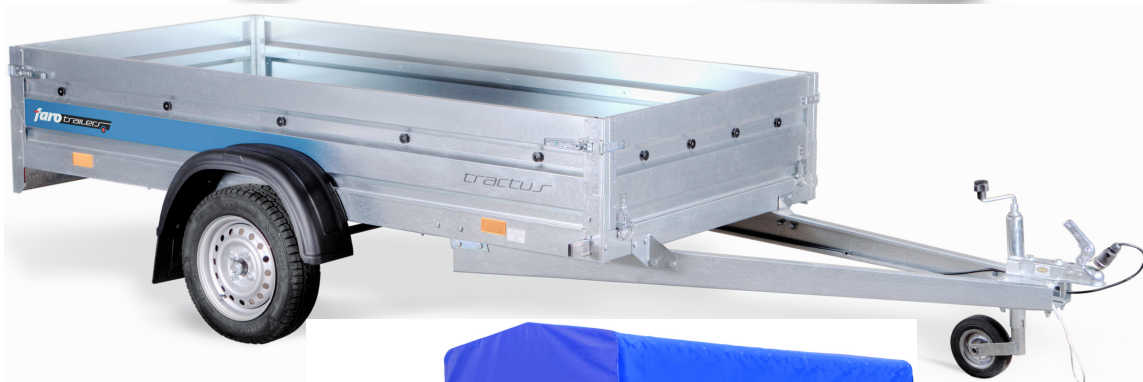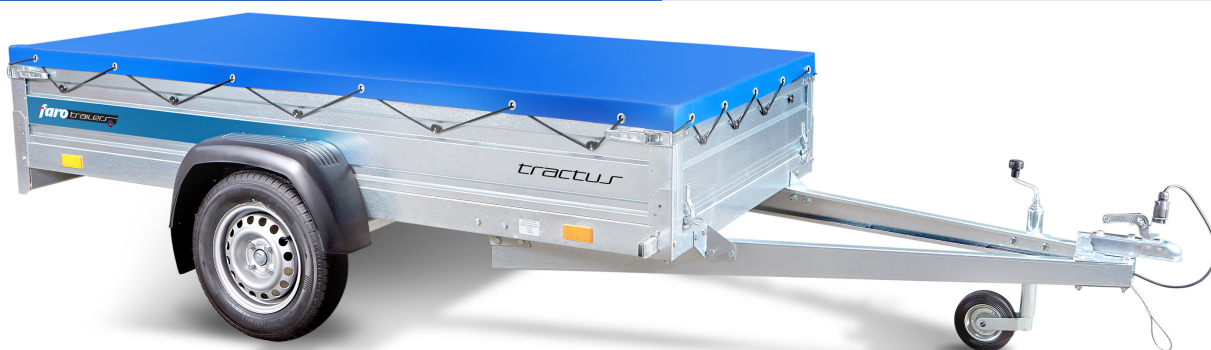

TRACTUS - to nowoczesna linia przyczep jednoosiowych samochodowych niehamowanych z kołami na zewnątrz, wykonanych z najlepszych dostępnych na polskim rynku materiałów.

Dopuszczalna masa całkowita to 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano wytrzymałościową blachę, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest nitowano-skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- stelaż z planką H-1100 mm, H800 mm ,
- planka płaska,
- wspornik koła zapasowego,
- koło zapasowe,
- oś niehamowana 1000 kg firmy STEELPRESS z łożyskami compact (zalecana dla wypożyczalni)
- nadstawki burtowe pełne,
- nadstawki siatkowe.
- wzmocnienie burty



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
- burty przód/tył otwierane, pełne lub wypełnione sklejką
- burty boczne demontowane, pełne lub wypełnione sklejką
- głowica zaczepowa 750 kg lub 1300 kg firmy STEELPRESS, KNOTT LUB AL-KO,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
- oś niehamowana 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO,
- błotniki z polietylenu,
- koło podporowe z uchwytem,
- koła 155/70 R13 lub 155/80R13
- uchwyty spinania ładunku,
- rolki burtowe na plankę,
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
- wtyczka 7-biegunowa/13-biegunowa

Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.

KOD	TYP	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	TYP BURTY	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)
10900000	Tractus	160x125	METALOWA	35	235 - 585	301 x 170
10910000	Tractus+	160x125	SKLEJKOWA	35	232 - 582	301 x 170
10920000	Tractus	160x125	METALOWA	45	232 - 582	301 x 170
10940000	Tractus+	160x125	SKLEJKOWA	45	225 - 575	301 x 170
10900000R	Tractus PLATFORMA	160x125	BRAK	-	235 - 585	301 x 170
10800000	Tractus	180x125	METALOWA	35	230 - 580	321 x 170
10810000	Tractus+	180x125	SKLEJKOWA	35	225 - 575	321 x 170
10820000A	Tractus	180x125	METALOWA	45	225 - 575	321 x 170
10840000A	Tractus+	180x125	SKLEJKOWA	45	220 - 570	321 x 170
10800000R	Tractus PLATFORMA	180x125	BRAK	-	235 - 585	321 x 170
10100000	Tractus	205x125	METALOWA	35	225 - 575	345 x 170
10110000	Tractus+	205x125	SKLEJKOWA	35	255 - 565	345 x 170
10120000A	Tractus	205x125	METALOWA	45	220 - 570	345 x 170
10140000A	Tractus+	205x125	SKLEJKOWA	45	210 - 560	345 x 170
10100000R	Tractus PLATFORMA	205x125	BRAK	-	235 - 585	345 x 170
10101000	Tractus	205x140	METALOWA	35	212 - 562	345 x 185
10111000	Tractus+	205x140	SKLEJKOWA	35	199 - 549	345 x 185
10121000A	Tractus	205x140	METALOWA	45	215 - 565	345 x 185
10141000A	Tractus+	205x140	SKLEJKOWA	45	205 - 555	345 x 185
10101000R	Tractus PLATFORMA	205x140	BRAK	-	225 - 575	345 x 185
10200000	Tractus	220x125	METALOWA	35	220 - 570	360 x 170
10210000	Tractus+	220x125	SKLEJKOWA	35	205 - 555	360 x 170
10220000A	Tractus	220x125	METALOWA	45	210 - 560	360 x 170
10240000A	Tractus+	220x125	SKLEJKOWA	45	200 - 550	360 x 170
10200000R	Tractus PLATFORMA	220x125	BRAK	-	230-580	360 x 170
10201000	Tractus	220x140	METALOWA	35	198 - 548	360 x 185
10211000	Tractus+	220x140	SKLEJKOWA	35	188 - 536	360 x 185
10220000A	Tractus	220x140	METALOWA	45	205 - 555	360 x 185
10241000A	Tractus+	220x140	SKLEJKOWA	45	195 - 545	360 x 185
10201000R	Tractus PLATFORMA	220x140	BRAK	-	215 - 565	360 x 185
10300000	Tractus	236x125	METALOWA	35	215 - 565	376 x 170
10310000	Tractus+	236x125	SKLEJKOWA	35	200 - 550	376 x 170
10320000A	Tractus	236x125	METALOWA	45	205 - 555	376 x 170
10340000A	Tractus+	236x125	SKLEJKOWA	45	195 - 545	376 x 170
10300000R	Tractus PLATFORMA	236x125	BRAK	-	215 - 565	376 x 170
10301000	Tractus	236x140	METALOWA	35	526 x 540	376 x 185
10311000	Tractus+	236x140	SKLEJKOWA	35	176 x 526	376 x 185
10321000A	Tractus	236x140	METALOWA	45	195 - 545	376 x 185
10341000A	Tractus+	236x140	SKLEJKOWA	45	185 - 535	376 x 185
10301000R	Tractus platforma	236x140	BRAK	-	210 - 560	376 x 185
10501000	Tractus	250x140	METALOWA	35	195 - 545	381 x 185
10511000	Tractus+	250x140	SKLEJKOWA	35	165 - 515	381 x 185
10521000A	Tractus	250x140	METALOWA	45	190 - 540	381 x 185
10541000A	Tractus+	250x140	SKLEJKOWA	45	155 - 505	381 x 185
10501000R	Tractus platforma	250x140	BRAK	-	205 - 555	381 x 185
10400000	Tractus	263x125	METALOWA	35	205 - 555	400 x 170
10410000	Tractus+	263x125	SKLEJKOWA	35	185 - 535	400 x 170
10420000A	Tractus	263x125	METALOWA	45	195 - 545	400 x 170
10440000A	Tractus+	263x125	SKLEJKOWA	45	180 x 530	400 x 170
10400000R	Tractus platforma	263x125	BRAK	-	215 - 565	400 x 170
10401000	Tractus	263x140	METALOWA	35	190 - 540	400 x 185
10411000	Tractus+	263x140	SKLEJKOWA	35	170 - 520	400 x 185
10421000A	Tractus	263x140	METALOWA	45	190 - 540	400 x 185
10440000A	Tractus+	263x140	SKLEJKOWA	45	165 - 515	400 x 185
10401000R	Tractus platforma	263x140	BRAK	-	205 - 555	400 x 185
10402000	Tractus	263 x 150	METALOWA	35	180 - 530	400 x 195
10412000	Tractus+	263 x 150	SKLEJKOWA	35	155 - 505	400 x 195
10422000A	Tractus	263 x 150	METALOWA	45	190 - 540	400 x 195
10442000A	Tractus+	263 x 150	SKLEJKOWA	45	145 - 495	400 x 195
10402000R	Tractus platforma	263 x 150	BRAK	-	200 - 550	400 x 195

AKCESORIA

NADSTAWKI BURTOWE		POKROWCE				STELAŻE	
stalowe H350	siatkowe H400	plaski	H400	H800	H1100	h800	H1100

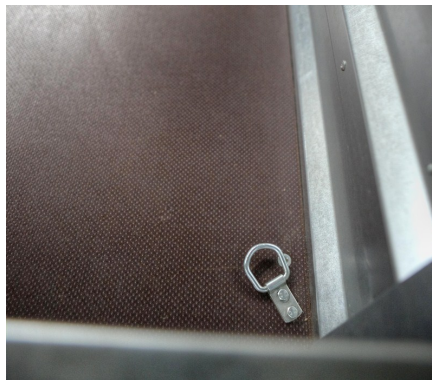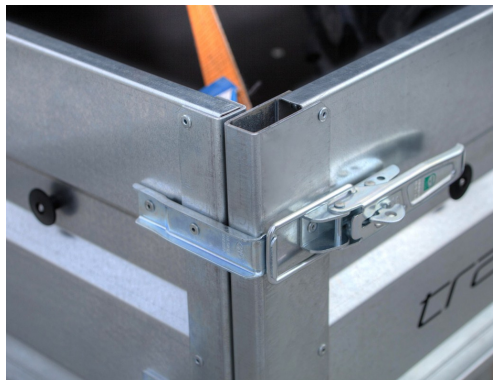

MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9

20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl





Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.

TRACTUS MULTI - to wielofunkcyjna jednoosiowa przyczepa usprawniająca rozładunek towarów dzięki zastosowaniu uchylniej skrzyni ładunkowej. Wykorzystując specjalną tylną burtę jako podjazd, ułatwia załadunek urządzeń i pojazdów typu quad, kosiarka samobieżna, czy motocykl.

Dopuszczalna masa całkowita to 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano wytrzymałościową blachę, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest nitowano-skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Uchylna skrzynia ładunkowa mocowana do ramy dwoma solidnymi zaczepami. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

Homologacja europejska.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- stelaż z plandeką H-1100 mm, H800 mm,
- plandeka płaska,
- wspornik koła zapasowego,
- koło zapasowe,
- oś niehamowana 1000 kg firmy STEELPRESS z łożyskami compact (zalecana dla wypożyczalni),
- nadstawki burtowe pełne,
- nadstawki siatkowe.
- wzmocnienie burty



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
- burty przód/tył otwierane, pełne metalowe lub wypełnione sklejką
- burty boczne demontowalne, pełne metalowe lub wypełnione sklejką
- głowica zaczepowa 750 kg lub 1300 kg firmy STEELPRESS, KNOTT LUB AL-KO,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
- oś niehamowana 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO,
- błotniki z polietylenu,
- koło podporowe z uchwytem,
- koła 155/70 R13 lub 155/80R13
- uchwyty spinania ładunku,
- rolki burtowe na plandekę,
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
- wtyczka 7-biegunowa/13-biegunowa

KOD	TYP	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	TYP BURTY	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)
10100000U	Tractus Multi	205x125	METALOWA	35	225 - 575	345 x 170
10110000U	Tractus Multi+	205x125	SKLEJKOWA	35	255 - 565	345 x 170
10120000AU	Tractus Multi	205x125	METALOWA	45	220 - 570	345 x 170
10140000U	Tractus Multi+	205x125	SKLEJKOWA	45	210 - 560	345 x 170
10100000RU	Tractus Multi platforma	205x125	BRAK	-	235 - 585	345 x 170
10101000U	Tractus Multi	205x140	METALOWA	35	212 - 562	345 x 185
10111000U	Tractus Multi+	205x140	SKLEJKOWA	35	199 - 549	345 x 185
10121000U	Tractus Multi	205x140	METALOWA	45	215 - 565	345 x 185
1014100U	Tractus Multi+	205x140	SKLEJKOWA	45	205 - 555	345 x 185
10101000RU	Tractus Multi platforma	205x140	BRAK	-	225 - 575	345 x 185
10200000U	Tractus Multi	220x125	METALOWA	35	220 - 570	360 x 170
10210000U	Tractus Multi+	220x125	SKLEJKOWA	35	205 - 555	360 x 170
10220000AU	Tractus Multi	220x125	METALOWA	45	210 - 560	360 x 170
10240000AU	Tractus Multi+	220x125	SKLEJKOWA	45	200 - 550	360 x 170
10200000RU	Tractus Multi platforma	220x125	BRAK	-	230-580	360 x 170
10201000U	Tractus Multi	220x140	METALOWA	35	198 - 548	360 x 185
10211000U	Tractus Multi+	220x140	SKLEJKOWA	35	188 - 536	360 x 185
10221000U	Tractus Multi	220x140	METALOWA	45	205 - 555	360 x 185
10241000U	Tractus Multi+	220x140	SKLEJKOWA	45	195 - 545	360 x 185
10201000RU	Tractus Multi platforma	220x140	BRAK	-	215 - 565	360 x 185
10300000U	Tractus Multi	236x125	METALOWA	35	215 - 565	376 x 170
10310000U	Tractus Multi+	236x125	SKLEJKOWA	35	200 - 550	376 x 170
10320000AU	Tractus Multi	236x125	METALOWA	45	205 - 555	376 x 170
10340000AU	Tractus Multi+	236x125	SKLEJKOWA	45	195 - 545	376 x 170
10300000RU	Tractus Multi platforma	236x125	BRAK	-	215 - 565	376 x 170
10501000U	Tractus multi	250x140	METALOWA	35	195 - 545	381 x 185
10511000U	Tractus multi+	250x140	SKLEJKOWA	35	165 - 515	381 x 185
10521000U	Tractus multi	250x140	METALOWA	45	190 - 540	381 x 185
10541000U	Tractus multi+	250x140	SKLEJKOWA	45	155 - 505	381 x 185
10501000RU	Tractus multi platforma	250x140	BRAK	-	205 - 555	381 x 185
10400000U	Tractus multi	263x125	METALOWA	35	205 - 555	400 x 170
10410000U	Tractus multi+	263x125	SKLEJKOWA	35	185 - 535	400 x 170
10420000AU	Tractus multi	263x125	METALOWA	45	195 - 545	400 x 170
10440000AU	Tractus multi+	263x125	SKLEJKOWA	45	180 - 530	400 x 170
10400000RU	Tractus multi platforma	263x125	BRAK	-	215 - 565	400 x 170
10402000U	Tractus multi	263x150	METALOWA	35	180 x 530	400 x 195
10412000U	Tractus multi+	263x150	SKLEJKOWA	35	155 - 505	400 x 195
10422000U	Tractus multi	263x150	METALOWA	45	190 - 540	400 x 195
10442000U	Tractus multi+	263x150	SKLEJKOWA	45	145 - 495	400 x 195
10402000RU	Tractus multi platforma	263x150	BRAK	-	200 - 550	400 x 195

AKCESORIA

NADSTAWKI BURTOWE

POKROWCE

STELAŻE

stalowe H350

siatkowe H400

płaski


H400

H800

H1100

H800

H1100

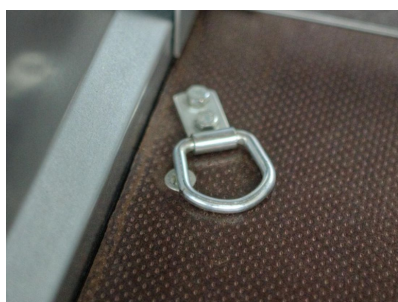

MULT-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9
20-209 Lublin
e-mail: bok@przyczepyfaro.pl
Web-site: www.przyczepyfaro.pl





TRACTUS FLEX - to nowoczesna linia przyczep jednosiodlowych

samochodowych niehamowanych z kołami na zewnątrz, wykonanych z najlepszych dostępnych na polskim rynku materiałów. Homologacja europejska.

Dzięki zastosowaniu resorowego zawieszenia wraz z amortyzatorem tłumiącym przyczepa zapewnia stabilne prowadzenie i doskonale spełnia wymagania przewozu towarów wrażliwych na wstrząsy np. owoców, kwiatów, uli.

Dopuszczalna masa całkowita to 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano trymałościową blachę, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest nitowana-skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burt przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- stelaż z plandeką H-1100 mm, H800 mm,
- plandeka płaska,
- wspornik koła zapasowego,
- koło zapasowe,
- compact (zalecana dla wypożyczalni)
- nadstawki burtowe pełne,
- nadstawki siatkowe.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- oś zawieszona na dwóch 4-piórowych resorach wraz z amortyzatorami tłumiącymi
- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burt przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
- burt przód/tył otwierane, pełne stalowe lub wypełnione sklejką
- burt boczne demontowane, pełne stalowe lub wypełnione sklejką
- głowica zaczepowa 750 kg lub 1300 kg firmy STEELPRESS, KNOTT LUB AL-KO,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
- oś niehamowana 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO,
- błotniki z polietylenu,
- koło podporowe z uchwytem,
- koła 155/70 R13 lub 155/80R13
- uchwyty spinania ładunku,
- rolki burtowe na plandekę,
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
- wtyczka 7-biegunowa/13-biegunowa

KOD	TYP	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	TYP BURTY	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)
1010000F	TRACTUS FLEX	205x125	METALOWA	35	225 - 575	345 x 170
1011000F	TRACTUS FLEX+	205x125	SKLEJKOWA	35	255 - 565	345 x 170
1012000AF	TRACTUS FLEX	205x125	METALOWA	45	220 - 570	345 x 170
1014000AF	TRACTUS FLEX+	205x125	SKLEJKOWA	45	210 - 560	345 x 170
1010000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	205x125	BRAK	-	235 - 585	345 x 170
10101000F	TRACTUS FLEX	205x140	METALOWA	35	212 - 562	345 x 185
10111000F	TRACTUS FLEX+	205x140	SKLEJKOWA	35	199 - 549	345 x 185
10121000AF	TRACTUS FLEX	205x140	METALOWA	45	215 - 565	345 x 185
10141000AF	TRACTUS FLEX+	205x140	SKLEJKOWA	45	205 - 555	345 x 185
10101000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	205x140	BRAK	-	225 - 575	345 x 185
10200000F	TRACTUS FLEX	220x125	METALOWA	35	220 - 570	360 x 170
10210000F	TRACTUS FLEX+	220x125	SKLEJKOWA	35	205 - 555	360 x 170
10220000AF	TRACTUS FLEX	220x125	METALOWA	45	210 - 560	360 x 170
10240000AF	TRACTUS FLEX+	220x125	SKLEJKOWA	45	200 - 550	360 x 170
10200000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	220x125	BRAK	-	230 - 580	360 x 170
10201000F	TRACTUS FLEX	220x140	METALOWA	35	198 - 548	360 x 185
10211000F	TRACTUS FLEX+	220x140	SKLEJKOWA	35	188 - 536	360 x 185
10221000F	TRACTUS FLEX	220x140	METALOWA	45	205 - 555	360 x 185
10241000F	TRACTUS FLEX+	220x140	SKLEJKOWA	45	195 - 545	360 x 185
10201000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	220x140	BRAK	-	215 - 565	360 x 185
10300000F	TRACTUS FLEX	236x125	METALOWA	35	215 - 565	376 x 170
10310000F	TRACTUS FLEX+	236x125	SKLEJKOWA	35	205 - 555	376 x 170
10320000AF	TRACTUS FLEX	236x125	METALOWA	45	215 - 565	376 x 170
10340000AF	TRACTUS FLEX+	236x125	SKLEJKOWA	45	195 - 545	376 x 170
10300000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	236x125	BRAK	-	215 - 565	376 x 170
10501000F	TRACTUS FLEX	250x140	METALOWA	35	195 - 545	381 x 185
10511000F	TRACTUS FLEX+	250x140	SKLEJKOWA	35	165 - 515	381 x 185
10521000F	TRACTUS FLEX	250x140	METALOWA	45	190 - 540	381 x 185
10541000F	TRACTUS FLEX+	250x140	SKLEJKOWA	45	155 - 505	381 x 185
10501000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	250x140	BRAK	-	205 - 555	381 x 185
10400000F	TRACTUS FLEX	263x125	METALOWA	35	205 - 555	400 x 170
10410000F	TRACTUS FLEX+	263x125	SKLEJKOWA	35	185 - 535	400 x 170
10420000AF	TRACTUS FLEX	263x125	METALOWA	45	195 - 545	400 x 170
10440000AF	TRACTUS FLEX+	263x125	SKLEJKOWA	45	180 - 530	400 x 170
10400000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	263x125	BRAK	-	215 - 565	400 x 170
10402000F	TRACTUS FLEX	263x150	METALOWA	35	180 x 530	400 x 195
10412000F	TRACTUS FLEX+	263x150	SKLEJKOWA	35	155 - 505	400 x 195
10422000F	TRACTUS FLEX	263x150	METALOWA	45	190 - 540	400 x 195
10442000F	TRACTUS FLEX+	263x150	SKLEJKOWA	45	145 - 495	400 x 195
10402000RF	TRACTUS FLEX PLATFORMA	263x150	BRAK	-	200 - 550	400 x 195

AKCESORIA

NADSTAWKI BURTOWE

stalowe h350

siatkowe H400

POKROWCE

plaski

H400


H800

H1100

H800

STELAŻE

H1100

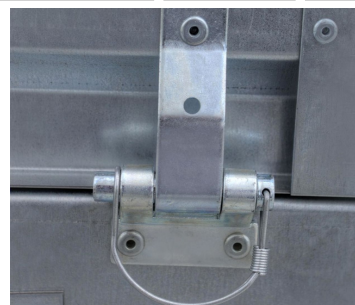

MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9

20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl





PONDUS - lekka przyczepa przeznaczoną dla indywidualnych klientów szukających małej, niedrożej i wielofunkcyjnej przyczepy.

Do wykonania przyczepy zastosowano wytrzymałościowej blachę, której grubość powłoki cynku wynosi **275 g/m²(klasa A)**. Materiał ten odznacza się bardzo dobrą odpornością na korozję i utlenianie, łączy dobry wygląd z wytrzymałością stali. Konstrukcja przyczepy jest nitowana-skręcana, co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Zawieszenie przyczepy stanowi oś skrętna z łożyskami kompaktowymi (łożysko kulkowe skośne dwurzędowe). Zaprojektowane do dużych przebiegów, uszczelnione i nasmarowane nie wymagają jakiegokolwiek regulacji i konserwacji. Podwójne uszczelnienie chroni przed dostaniem się zabrudzeń i wody do wnętrza łożyska. Homologacja europejska

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- stelaż z planeką H-800 mm,
- planeką płaską,
- nadstawki burtowe pełne
- nadstawki siatkowe.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- rama i dyszel przyczepy gięte z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- głowica zaczepowa 750kg marki STEELPRESS, KNOTT, AL-KO,
- burty przyczepy H-320 mm, blacha ocynkowana o grubości 1,25 mm,
- burta przednia otwierana,
- burta tylna otwierana,
- błotniki z polietylenu,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
- koła 155/70 R13 lub 155/80R13
- koło podporowe
- oś skrętna niehamowana STEELPRESS, KNOTT lub AL-KO,
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
- wtyczka 7-biegunowa lub 13-biegunowa.



Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.

KOD	TYP	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	TYP BURTY	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)
11200000	PONDUS	165 x 112	METALOWA	32	230 - 630	262 x 155
11300000	PONDUS	205 x 112	METALOWA	32	220 - 620	300 x 155
11400000	PONDUS	205 x 125	METALOWA	32	210 - 610	300 x 170
11430000	PONDUS	236 x 125	METALOWA	32	200 - 590	331 x 170
11404000M	PONDUS	263 x 130	METALOWA	32	180 - 580	357 x 175

AKCESORIA

NADSTAWKI BURTOWE

stalowe H350

siatkowe H400

POKROWCE


plaski H400

H400

H800

STELAŻE

H800

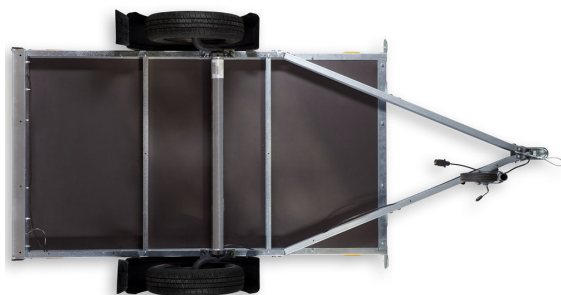

MULTI-OFFER SP. Z O. O.


ul. frezerów 9

20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl



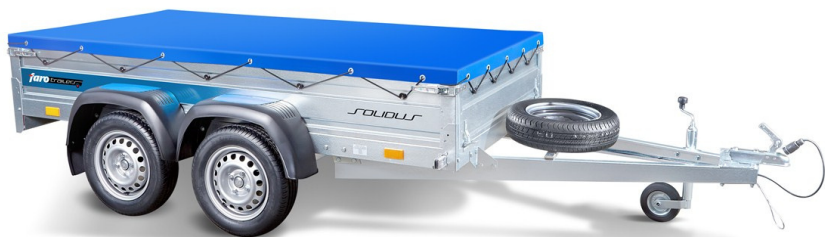

SOLIDUS - to nowoczesna linia przyczep samochodowych niehamowanych z kołami na zewnątrz, wykonanych z najlepszych dostępnych na polskim rynku materiałów.

Układ jezdny to dwie osie skrętne niehamowane 750 kg lub 1000 kg. Dopuszczalna masa całkowita to 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano wytrzymałościową blachę, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest nitowano-skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO. Homologacja europejska.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- stelaż z planką H-1100 mm, H800 mm ,
- planka płaska,
- wspornik koła zapasowego,
- koło zapasowe,
- oś niehamowana 1000 kg firmy STEELPRESS z łożyskami compact (zalecana dla wypożyczalni),
- nadstawki burtowe pełne,
- nadstawki siatkowe.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
- burty przód/tył otwierane, pełne stalowe lub wypełniane sklejką
- burty boczne demontowane,
- głowica zaczepowa 750 kg lub 1300 kg firmy STEELPRESS, KNOTT LUB AL-KO,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
- 2 osie niehamowane 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO,
- błotniki z polietylenu,
- koło podporowe z uchwytem,
- koła 155/80 R13, koła 165/70 R13
- uchwyty spinania ładunku,
- rolki burtowe na plankę,
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
- wtyczka 7-biegunowa/13-biegunowa

Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.

KOD	TYP	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	TYP BURTY	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)
12300000	SOLIDUS	236X125	METALOWA	35	270 - 520	376 x 170
12300000A	SOLIDUS	236X125	METALOWA	45	270 - 520	376 x 170
12310000	SOLIDUS+	236X125	SKLEJKOWA	35	260 - 510	376 x 170
12310000A	SOLIDUS+	236X125	SKLEJKOWA	45	250 - 500	376 x 170
12300000R	SOLIDUS PLATFORMA	236X125	BRAK	-	280 - 530	376 x 170
12400000	SOLIDUS	263x125	METALOWA	35	260 - 510	400 x 170
12400000A	SOLIDUS	263x125	METALOWA	45	260 - 510	400 x 170
12410000	SOLIDUS+	263x125	SKLEJKOWA	35	250 - 500	400 x 170
12410000A	SOLIDUS+	263x125	SKLEJKOWA	45	240 - 490	400 x 170
12400000R	SOLIDUS PLATFORMA	263x125	BRAK	-	270 - 520	400 x 170
12402000	SOLIDUS	263x150	METALOWA	35	240 x 490	400 x 195
12412000	SOLIDUS+	263x150	SKLEJKOWA	35	225 - 475	400 x 195
12402000A	SOLIDUS	263x150	METALOWA	45	230 - 480	400 x 195
12412000A	SOLIDUS+	263x150	SKLEJKOWA	45	220 - 470	400 x 195
12402000R	SOLIDUS PLATFORMA	263x150	BRAK	-	250 - 500	400 x 195
12502000	SOLIDUS	300x150	METALOWA	35	220 - 470	436 x 195
12512000	SOLIDUS+	300x150	SKLEJKOWA	35	195 - 445	436 x 195
12502000A	SOLIDUS	300x150	METALOWA	45	200 - 450	436 x 195
12512000A	SOLIDUS+	300x150	SKLEJKOWA	45	170 - 420	436 x 195
12502000R	SOLIDUS PLATFORMA	300x150	BRAK	-	230 - 480	436 x 195
12503200	SOLIDUS	300x170	METALOWA	35	180 - 430	436 x 215
12513000	SOLIDUS+	300x170	SKLEJKOWA	35	150 - 400	436 x 215
12503000A	SOLIDUS	300x170	METALOWA	45	170 - 420	436 x 215
12513000A	SOLIDUS+	300x170	SKLEJKOWA	45	140 - 390	436 x 215
12503200R	SOLIDUS PLATFORMA	300x170	BRAK	-	210 - 460	436 x 215
12602000	SOLIDUS	330x150	METALOWA	35	200 - 450	466 x 195
12612000	SOLIDUS+	330x150	SKLEJKOWA	35	175-425	466 x 195
12602000R	SOLIDUS PLATFORMA	330x150	BRAK	-	220 - 470	466 x 195
12603000	SOLIDUS	330X170	METALOWA	35	160 - 410	466 x 215
12613000	SOLIDUS+	330X170	SKLEJKOWA	35	130 - 400	466 x 215
12623000A	SOLIDUS	330X170	METALOWA	45	150-400	466 x 215
12643000A	SOLIDUS+	330X170	SKLEJKOWA	45	120 - 370	466 x 215
12603000R	SOLIDUS PLATFORMA	330X170	BRAK	-	200 - 450	466 x 215

AKCESORIA

NADSTAWKI BURTOWE

POKROWCE

STELAŻE

stalowe H350

siatkowe H400

PLASKI

H400

H800

H1100

H1300




H1400

H800

H1100

H1300

H1400

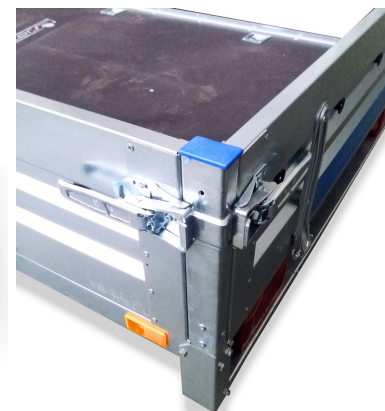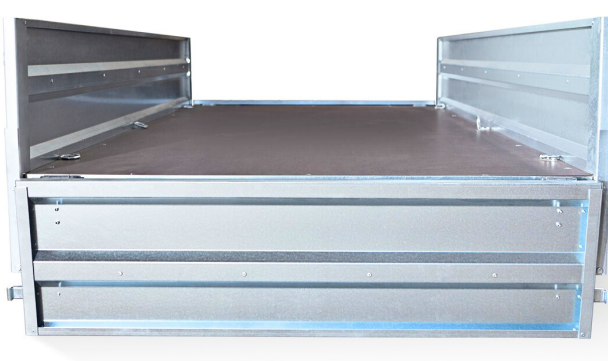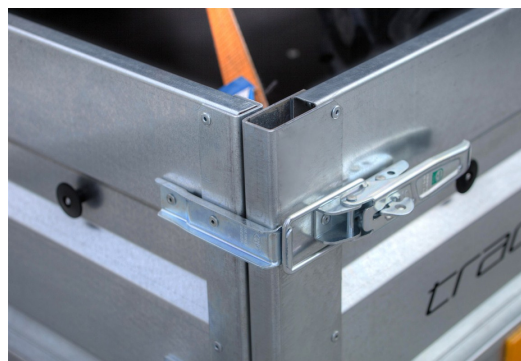

MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9

20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl





MAGICUS - wielofunkcyjna przyczepa z kołami jezdny pod skrzynią ładunkową. Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów i braku uproszczeń konstrukcyjnych wytrzymała i trwała do wszelkich zastosowań. Homologacja europejska.

Układ jezdny to dwie osie skrętne, niehamowane **750 kg lub 1000 kg**. Dopuszczalna masa całkowita, to 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę wytrzymałościową, pokrytą powłoką cynku **275 g/m² (klasa A)**. Skrucano-nitowana konstrukcja przyczepy ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burt przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- stelaż z plandeką H-800 i H-1100 mm, inne wymiary dostępne na zamówienie
- plandeka płaska,
- wspornik koła zapasowego,
- koło zapasowe,
- oś niehamowana 1000 kg firmy STEELPRESS z łożyskami compact (zalecana dla wypożyczalni),
- nadstawki burtowe pełne (możliwość wzmocnienia sklejką)
- nadstawki siatkowe.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burt przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
- burt otwierane, zdejmowane
- burt pełne stalowe lub wypełnione sklejką,
- głowica zaczepowa firmy STEELPRESS, KNOTT LUB AL-KO,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 12 mm,
- 2 osie niehamowane 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO,
- błotniki z polietylenu lub, metalowe
- koło podporowe z uchwytem,
- koła 165/70 R13, 195/50R13C
- uchwyty spinania ładunku 1 tona, 6 sztuk
- rolki burtowe na plandekę,
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
- wtyczka 7-biegunowa/ 13-biegunowa

Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.

KOD	TYP	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	TYP BURTY	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)
13402000	MAGICUS	263x150	METALOWA	35	200 - 450	405 x 157
13412000	MAGICUS+	263x150	SKLEJKOWA	35	175 - 425	405 x 157
13402000R	MAGICUS PLATFORMA	263x150	BRAK	-	220 - 470	405 x 157
13500000	MAGICUS	300x150	METALOWA	35	175 - 425	440 x 157
13500000A	MAGICUS+	300x150	SKLEJKOWA	35	150-400	440 x 157
13500000R	MAGICUS PLATFORMA	300x150	BRAK	-	200 - 450	440 x 157
13600000	MAGICUS	330x150	METALOWA	35	155 - 405	470 x 157
13600000A	MAGICUS+	330x150	SKLEJKOWA	35	130 - 380	470 x 157
13600000R	MAGICUS PLATFORMA	330x150	BRAK	-	180 x 430	470 x 157

AKCESORIA

NADSTAWKI BURTOWE		POKROWCE			STELAŻE	
STALOWE H350	SIATKOWE H400	PŁASKI	H800	H1100	H800	H1100



MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9
20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl





MAGICUS MAX - to linia przyczep hamowanych oferowanych w trzech klasach o **DMC do 1400kg**, 2000kg oraz **DMC do 2700 kg**. Elementy stalowe wykonano z wysokiej jakości blachy pokrytej warstwą cynku (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest nitowana i skręcana, co zapewnia zarówno wysoką wytrzymałość jak również ułatwia wymianę uszkodzonych elementów. Dostępne w wersji ze stelażem i plandeką, jak również w wersji z burtami wypełnionymi sklejką. Wysokiej jakości układ hamulcowy firmy KNOTT lub AL-KO gwarantuje komfort prowadzenia. Przyczepa o wielu zastosowaniach zarówno dla biznesu jak również dla innych wymagających użytkowników. Homologacja europejska.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- stelaż z plandeką H-1100mm, H-800 mm
- plandeka płaska
- koło zapasowe ze wspornikiem
- nadstawki siatkowe
- nadstawki burtowe
- rampy najazdowe 350 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


- dyszel z homologacją AL-KO lub KNOTT
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm ocynk klasy A
- burty przód / tył otwierane/demontowane pełne lub wypełnione sklejką
- burty boczne demontowane, pełne lub wypełnione sklejką
- urządzenie najazdowe AL-KO lub KNOTT
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej 12 mm
- 2 osie hamowane AL-KO lub KNOTT
- błotniki metalowe
- koło podporowe z uchwytem
- uchwyty spinania ładunku w podłodze 6 szt
- uchwyty spinania ładunku w ramie skrzyni ładunkowej 10 szt.
- szyny do przewozu ramp
- rolki burtowe na plandekę
- instalacja elektryczna 12 V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego)
- wtyczka 7-biegunowa/13-biegunowa

Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.

KOD	TYP	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	TYP BURTY	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)	Dopuszczalna masa całkowita min. - max. (kg)
16501000-14	MAGICUS MAX	300 x 161	METALOWA	35	410 - 810	442 x 167	1000 - 1400
16511000-14	MAGICUS MAX+	300 x 161	SKLEJKOWA	35	380 - 780	442 x 167	1000 - 1400
16501000R-14	MAGICUS MAX PLATFORMA	300 x 161	BRAK	-	440 - 840	442 x 167	1000 - 1400
16501000-20	MAGICUS MAX	300 x 161	METALOWA	35	810 - 1410	442 x 167	1400 - 2000
16511000-20	MAGICUS MAX+	300 x 161	SKLEJKOWA	35	780 - 1380	442 x 167	1400 - 2000
16501000R-20	MAGICUS MAX PLATFORMA	300 x 161	BRAK	-	840 - 1440	442 x 167	1400 - 2000
16501000-27	MAGICUS MAX	300 x 161	METALOWA	35	1410 - 2110	442 x 167	2000 - 2700
16511000-27	MAGICUS MAX+	300 x 161	SKLEJKOWA	35	1380 - 2080	442 x 167	2000 - 2700
16501000R-27	MAGICUS MAX PLATFORMA	300 x 161	BRAK	-	1440 - 2140	442 x 167	2000 - 2700
16402000-14	MAGICUS MAX	263 X 161	METALOWA	35	460 - 860	405 x 167	1000 - 1400
16412000-14	MAGICUS MAX+	263 X 161	SKLEJKOWA	35	440 - 840	405 x 167	1000 - 1400
16402000R-14	MAGICUS MAX PLATFORMA	263 X 161	BRAK	-	490 - 890	405 x 167	1000 - 1400
16402000-20	MAGICUS MAX	263 X 161	METALOWA	35	860 - 1460	405 x 167	1400 - 2000
16412000-20	MAGICUS MAX+	263 X 161	SKLEJKOWA	35	840 - 1440	405 x 167	1400 - 2000
16402000R-20	MAGICUS MAX PLATFORMA	263 X 161	BRAK	-	890 - 1490	405 x 167	1400 - 2000
16402000-27	MAGICUS MAX	263 X 161	METALOWA	35	1460 - 2160	405 x 167	2000 - 2700
16412000-27	MAGICUS MAX+	263 X 161	SKLEJKOWA	35	1440 - 2140	405 x 167	2000 - 2700
16402000R-27	MAGICUS MAX PLATFORMA	263 X 161	BRAK	-	1490 x 2190	405 x 167	2000 - 2700
16602000 -14	MAGICUS MAX	330 x 161	METALOWA	35	380 - 780	472 x 167	1000 - 1400
16612000-14	MAGICUS MAX+	330 x 161	SKLEJKOWA	35	350 - 750	472 x 167	1000 - 1400
16602000R -14	MAGICUS MAX PLATFORMA	330 x 161	BRAK	-	410 - 810	472 x 167	1000 - 1400
16602000 -20	MAGICUS MAX	330 x 161	METALOWA	35	780 - 1380	472 x 167	1400 - 2000
16612000-20	MAGICUS+ MAX	330 x 161	SKLEJKOWA	35	750 - 1350	472 x 167	1400 - 2000
16602000R -20	MAGICUS MAX PLATFORMA	330 x 161	BRAK	-	810 - 1410	472 x 167	1400 - 2000
16602000 -27	MAGICUS MAX	330 x 161	METALOWA	35	1380 - 2080	472 x 167	2000 - 2700
16612000-27	MAGICUS+ MAX	330 x 161	SKLEJKOWA	35	1350 - 2050	472 x 167	2000 - 2700
16602000R -27	MAGICUS MAX PLATFORMA	330 x 161	BRAK	-	1410 - 2110	472 x 167	2000 - 2700

AKCESORIA

Rampa najazdowa 350kg

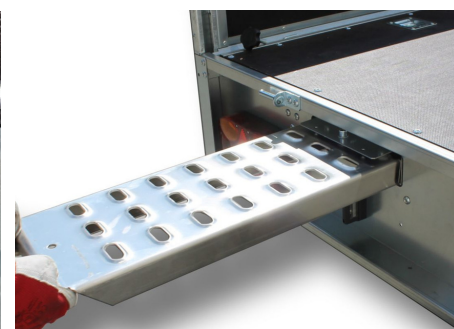

MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9

20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.plStrona internetowa: www.przyczepyfaro.pl



SOLIDUS MAX - to linia przyczep dwuosioowych hamowanych oferowanych w trzech klasach o DMC do 1400kg-2000kg oraz DMC do 2700 kg. Elementy stalowe wykonano z wysokiej jakości blachy pokrytej warstwą cynku (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest nitowano-skręcana, co zapewnia zarówno wysoką wytrzymałość jak również ułatwia wymianę uszkodzonych elementów. Dostępne w wersji ze stelażem i plandeką, jak również w wersji z burtami wypełnionymi sklejką. Wysokiej jakości układ hamulcowy firmy KNOTT lub AL-KO gwarantuje komfort prowadzenia. Przyczepa o wielu zastosowaniach zarówno dla biznesu jak również dla innych wymagających użytkowników. Homologacja europejska.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- stelaż z plandeką H-1100mm, H-800 mm
- plandeka płaska
- koło zapasowe ze wspornikiem
- nadstawki siatkowe
- nadstawki burtowe pełne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm ocynk klasy A
- dyszel z homologacją AL-KO lub KNOTT
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm ocynk klasy A
- burty przód / tył otwierane, pełne metalowe lub wypełnione sklejką
- burty boczne demontowane, pełne metalowe lub wypełnione sklejką
- urządzenie najazdowe AL-KO lub KNOTT
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej 12 mm
- 2 osie hamowane AL.-KO lub KNOTT
- błotniki z tworzywa sztucznego
- koło podporowe z uchwytem
- uchwyty spinania ładunku w podłodze
- rolki burtowe na plandekę
- instalacja elektryczna 12 V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego)
- wtyczka 7-biegunowa/13-biegunowa

Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.



KOD	TYP	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	TYP BURTY	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)	Dopuszczalna masa całkowita min. - max. (kg)
15400101-14	Solidus Max	263 x 125	METALOWA	35	670 - 1070	405 x 176	1000 - 1400
15400101A-14	Solidus Max+	263x125	SKLEJKOWA	35	640 - 1040	405 x 176	1000 - 1400
15400101-14R	Solidus Max platforma	263x125	BRAK	-	690 - 1090	405 x 176	1000 - 1400
15400101-20	Solidus Max	263x125	METALOWA	35	1070 - 1670	405x176	1400 - 2000
15400101A-20	Solidus Max+	263x125	SKLEJKOWA	35	1040 - 1690	405 x 176	1400 - 2000
15400101-20R	Solidus Max platforma	263x125	BRAK	-	1090 - 1690	405 x 176	1400 - 2000
15400101-27	Solidus Max	263x125	METALOWA	35	1670 - 2370	405 x 176	2000 - 2700
15400101A-27	Solidus Max+	263x125	SKLEJKOWA	35	1640 - 2340	405 x 176	2000 - 2700
15400101-27R	Solidus Max platforma	263x125	BRAK	-	1690 - 2390	405 x 176	2000 - 2700
15400100-14	Solidus Max	263x150	METALOWA	35	620 - 1020	405 - 201	1000 - 1400
15400100A-14	Solidus Max+	263x150	SKLEJKOWA	35	600 - 1000	405 - 201	1000 - 1400
15400100-14R	Solidus Max platforma	263x150	BRAK	-	640 - 1040	405 - 201	1000 - 1400
15400100-20	Solidus Max	263x150	METALOWA	35	1020 - 1620	405 - 201	1400 - 2000
15400100A-20	Solidus Max+	263x150	SKLEJKOWA	35	1000 - 1600	405 - 201	1400 - 2000
15400100-20R	Solidus Max platforma	263x150	BRAK	-	1040 - 1640	405 - 201	1400 - 2000
15400100-27	Solidus Max	263x150	METALOWA	35	1620 - 2320	405 - 201	2000 - 2700
15400100A-27	Solidus Max+	263x150	SKLEJKOWA	35	1600 - 2300	405 - 201	2000 - 2700
15400100-27R	Solidus Max platforma	263x150	BRAK	-	1640 - 2340	405 - 201	2000 - 2700
15500100-14	Solidus Max	300x150	METALOWA	35	610 - 1010	442 x 201	1000 - 1400
15500100A-14	Solidus Max+	300x150	SKLEJKOWA	35	590 - 990	452 x 197	1000 - 1400
15500100-14R	Solidus Max platforma	300x150	BRAK	-	630 - 1030	442 x 201	1000 - 1400
15500100-20	Solidus Max	300x150	METALOWA	35	1010 - 1610	442 x 201	1400 - 2000
15500100A-20	Solidus Max+	300x150	SKLEJKOWA	35	990 - 1590	442 x 201	1400 - 2000
15500100-20R	Solidus Max platforma	300x150	BRAK	-	1030 - 1630	442 x 201	1400 - 2000
15500100-27	Solidus Max	300x150	METALOWA	35	1610 - 2310	442 x 201	2000 - 2700
15500100A-27	Solidus Max+	300x150	SKLEJKOWA	35	1590 - 2290	442 x 201	2000 - 2700
15500100-27R	Solidus Max platforma	300x150	BRAK	-	1630 - 2330	442 x 201	2000 - 2700
15600100-14	Solidus Max	330x150	METALOWA	35	590 - 990	472 x 201	1000 - 1400
15600100A-14	Solidus Max+	330x150	SKLEJKOWA	35	560 - 960	472 x 201	1000 - 1400
15600100-14R	Solidus Max platforma	330x150	BRAK	-	610 - 1010	472 x 201	1000 - 1400
15600100-20	Solidus Max	330x150	METALOWA	35	990 - 1590	472 x 201	1400 - 2000
15600100A-20	Solidus Max+	330x150	SKLEJKOWA	35	960 - 1560	472 x 201	1400 - 2000
15600100-20R	Solidus Max platforma	330x150	BRAK	-	1010 - 1610	472 x 201	1400 - 2000
15600100-27	Solidus Max	330x150	METALOWA	35	1590 - 2290	472 x 201	2000 - 2700
15600100A-27	Solidus Max+	330x150	SKLEJKOWA	35	1560 - 2260	472 x 201	2000 - 2700
15600100-27R	Solidus Max platforma	330x150	BRAK	-	1610 - 2310	472 x 201	2000 - 2700



MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9
20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl





AQUA - przyczepa do przewozu łodzi lub skuterów wodnych.

Rama przyczepy wykonana z giętych na zimno profili stalowych o przekroju prostokątnym. Elementy stalowe pokryte są powłoką cynku, co skutkuje wysokim poziomem odporności na korozję.

Dzięki wyposażeniu w rolki boczne lub w ślizgi, przyczepa przystosowana jest zarówno do przewozu łodzi jak i skuterów wodnych. Przyczepa wyposażona jest w liczne elementy posiadające funkcje regulacji dzięki którym można przewozić łodzie o różnych gabarytach. Tylony panel oświetlenia jest łatwo demontowalny, co podnosi komfort użytkowania np. umożliwiając załadunek/rozładunek łodzi bezpośrednio w wodzie. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT, AL-KO. Homologacja europejska.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- koło zapasowe,


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ślizgi pod skuter wodny
- koło podporowe z obejmą,
- dziobnica,
- wciągarka taśmowa,
- rolki boczne,
- rolki środkowe, rolki denne
- głowica zaczepowa 750 kg,
- panel tylny regulowany (demontowany),
- punkty mocowania pasów,
- oś 750 kg wodoszczelna, regulowana,
- błotniki z polietylenu,
- koła 155/70 R13,
- instalacje elektryczne 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
- wtyczka 7-pinowa.



Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.

KOD	TYP	MODEL	Wymiary zewnętrzne przyczepy	Rekomendowana maksymalna długość łodzi	Ładowność (min- max)	Wyposażenie
14100000	AQUA	AQUA 2,8 ROLKI	447x169cm	~366cm	210 - 610kg	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14100100	AQUA	AQUA 2,8 ŚLIZGI	447x169cm	~366cm	210 - 610kg	Regulowane ślizgi boczne 1.5m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14000000	AQUA	AQUA 4,3 ROLKI	482x169cm	~400cm	200 - 600kg	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14000100	AQUA	AQUA 4,3 ŚLIZGI	482x169cm	~400cm	200 - 600kg	Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14200000	AQUA	AQUA 5,2 ROLKI	600x169cm	~520cm	190 - 590kg	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14200100	AQUA	AQUA 5,2 ŚLIZGI	600x169cm	~520cm	190 - 590kg	Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg

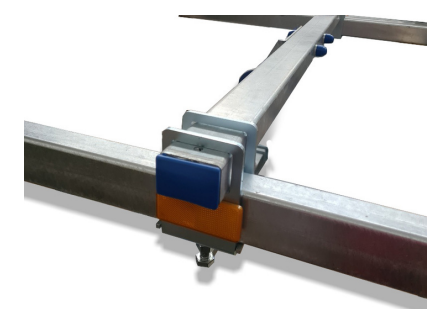


MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9
20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl



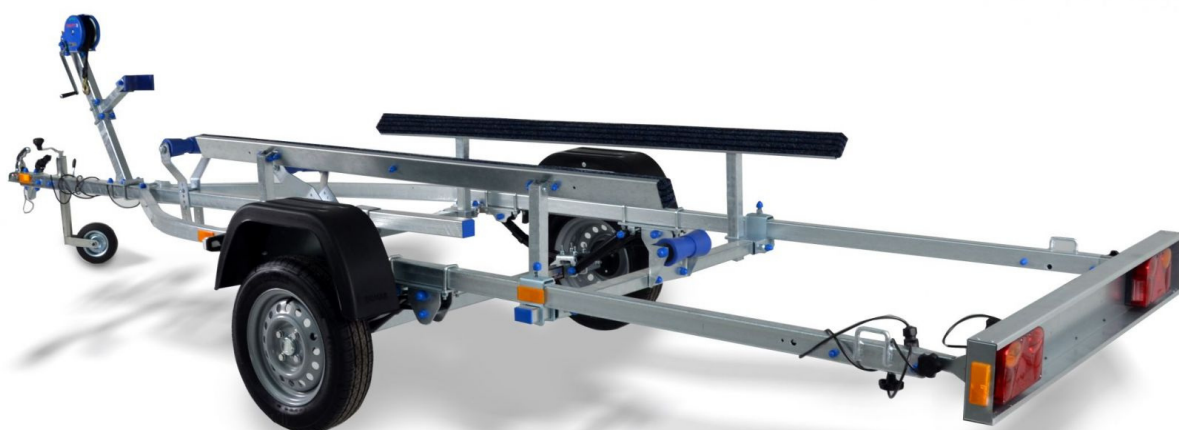

AQUA FLEX - przyczepa do przewozu łodzi lub skuterów wodnych, wyposażona w resorowe zawieszenia w raz amortyzatorem tłumiącym.

Rama przyczepy wykonana z giętych na zimno profili stalowych o przekroju prostokątnym. Elementy stalowe pokryte są powłoką cynku, co skutkuje wysokim poziomem odporności na korozję.

Dzięki wyposażeniu w rolki boczne lub w ślizgi, przyczepa przystosowana jest zarówno do przewozu łodzi jak i skuterów wodnych. Przyczepa wyposażona jest w liczne elementy posiadające funkcje regulacji dzięki którym można przewozić łodzie o różnych gabarytach. Tylony panel oświetlenia jest łatwo demontowalny, co podnosi komfort użytkowania np. umożliwiając załadunek/rozładunek łodzi bezpośrednio w wodzie. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT, AL-KO. Homologacja europejska.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- koło zapasowe,



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ślizgi pod skuter wodny.
- koło podporowe z obejmą,
- dziobnica,
- wciągarka taśmowa,
- rolki boczne lub ślizgi
- rolki denne,
- głowica zaczepowa 750 kg,
- panel tylny regulowany (demontowalny),
- punkty mocowania pasów,
- oś 750 kg wodoszczelna, regulowana,
- błotniki z polietylenu,
- koła 155/70 R13,
- instalacje elektryczne 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
- wtyczka 7-pinowa.



Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.

KOD	TYP	MODEL	Wymiary zewnętrzne przyczepy	Rekomendowana maksymalna długość łodzi	Ładowność (min- max)	Wyposażenie
1400000F	AQUA FLEX	AQUA FLEX 4,3 ROLKI	482x169cm	~400cm	200 - 600kg	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14000100F	AQUA FLEX	AQUA FLEX 4,3 SLIZGI	482x169cm	~400cm	200 - 600kg	Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14200000F	AQUA FLEX	AQUA FLEX 5, 2 ROLKI	600x169cm	~520cm	190 - 590kg	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14200100F	AQUA FLEX	AQUA FLEX 5,2 SLIZGI	600x169cm	~520cm	190 - 590kg	Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg

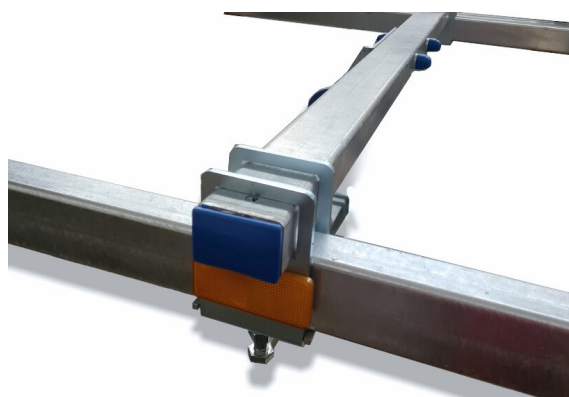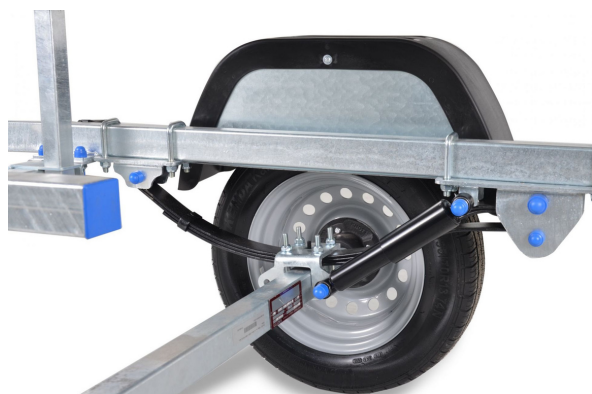

MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9

20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl



AQUA TOP

faro trailers

**PO PROSTU
DOBRE PRZYCZEPY.**



AQUA TOP - ekskluzywna przyczepa do przewozu łodzi lub skuterów wodnych.

Rama przyczepy wykonana z giętych na zimno profili stalowych o przekroju prostokątnym. Elementy konstrukcji ramy zabezpieczone powłoką katodową i wykończone czarną powłoką lakieru proszkowego.

Dzięki wyposażeniu w rolki boczne lub w ślizgi, przyczepa przystosowana jest zarówno do przewozu łodzi jak i skuterów wodnych. Przyczepa wyposażona jest w liczne elementy posiadające funkcje regulacji dzięki którym można przewozić łodzie o różnych gabarytach. Tylne oświetlenie LED zamocowane na uchylnych ramionach co pozwala na wodowanie łódki bez konieczności demontażu belki tylnej. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT, AL-KO. Homologacja europejska.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- koło zapasowe,



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- koło podporowe z obejmą,
- dziobnica,
- wciągarka taśmowa
- rolki boczne lub ślizgi
- rolki denne
- głowica zaczepowa 750 kg,
- ramiona tylne uchylnie
- punkty mocowania pasów,
- oś 750 kg wodoszczelna, regulowana,
- błotniki z polietylenu,
- koła 155/70 R13 felgi aluminiowe polerowane
- instalacje elektryczne 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
- wtyczka 7-pinowa.
- lampy tylne LED wodoodporne klasa IP68

Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.

AQUA TOP

KOD	TYP	MODEL	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)	Rekomendowana maksymalna długość łodzi	Ładowność (min- max)	Wyposażenie
14100000T	AQUA TOP	AQUA TOP 2,8 ROLKI	360x169cm	~278cm	210 - 610kg	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14100100T	AQUA TOP	AQUA TOP 2,8 ŚLIZGI	360x169cm	~278cm	210 - 610kg	Regulowane ślizgi boczne 1.5m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14000000T	AQUA TOP	AQUA TOP 4,3 ROLKI	394x169cm	~312cm	200 - 600kg	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14000100T	AQUA TOP	AQUA TOP 4,3 SLIZGI	394x169cm	~312cm	200 - 600kg	Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14200000T	AQUA TOP	AQUA TOP 5,2 ROLKI	512x169cm	~432cm	190 - 590kg	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14200100T	AQUA TOP	AQUA TOP 5,2 SLIZGI	512x169cm	~432cm	190 - 590kg	Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14000000TF	AQUA TOP FLEX	AQUA TOP FLEX 4,3 ROLKI	394x169cm	~312cm	200 - 600kg	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14000100TF	AQUA TOP FLEX	AQUA TOP FLEX 4,3 SLIZGI	394x169cm	~312cm	200 - 600kg	Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14200000TF	AQUA TOP FLEX	AQUA TOP FLEX 5,2 ROLKI	512x169cm	~432cm	190 - 590kg	Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg
14200100TF	AQUA TOP FLEX	AQUA TOP FLEX 5,2 SLIZGI	512x169cm	~432cm	190 - 590kg	Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg



MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9

20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl





Amicus - to uniwersalna platforma przeznaczona do przewozu motocykli oraz innych lekkich pojazdów typu quad, kosiarka samobieżna.

Do wykonania przyczepy zastosowano wytrzymałościowej blachę, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m²(klasa A). Materiał ten odznacza się bardzo dobrą odpornością na korozję i utlenianie, łączy dobry wygląd z wytrzymałością stali. Konstrukcja przyczepy jest nitowana-skręcana, co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Zawieszenie przyczepy stanowi oś skrętna z łożyskami kompaktowymi (łożysko kulkowe skośne dwurzędowe). Zaprojektowane do dużych przebiegów, uszczelnione i nasmarowane nie wymagają jakiegokolwiek regulacji i konserwacji. Podwójne uszczelnienie chroni przed dostaniem się zabrudzeń i wody do wnętrza łożyska. Podłogę przyczepy stanowi aluminiowa ryflowana blacha zapewniająca estetykę, wygodny uniwersalny system mocowań ładunku i mycie ładunku na przyczepie. Homologacja europejska.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Mocowanie koła przedniego motocykla
- Najazd aluminiowy 2,2m
- Uchwyty podłogowe mocowania ładunku



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- rama i dyszel przyczepy gięte z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- głowica zaczepowa 750kg marki STEELPRESS, KNOTT, ALKO,
- burty przyczepy H-320 mm,
- blacha ocynkowana o grubości 1,25 mm,
- błotniki z polietylenu,
- podłoga wykonana blachy aluminiowej 4 mm otworowana,
- koła 155/70 R13 lub 155/80R13 koło podporowe oś skrętna niehamowana STEELPRESS, KNOTT lub ALKO,
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
- wtyczka 7-biegunowa/13-biegunowa
- 6 uchwytów mocowania pasów

Oferta jest wyłącznie w celach informacyjnych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej firmy producent zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji technicznych.





KOD	TYP	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)
10100000MQ	AMICUS	205x125	230-580	345-168
10501000MQ	AMICUS	205X140	250-600	385-183

AKCESORIA

Najazd 220x20cm, nośność 350kg

Uchwyty podłogowe

Mocowanie koła przedniego

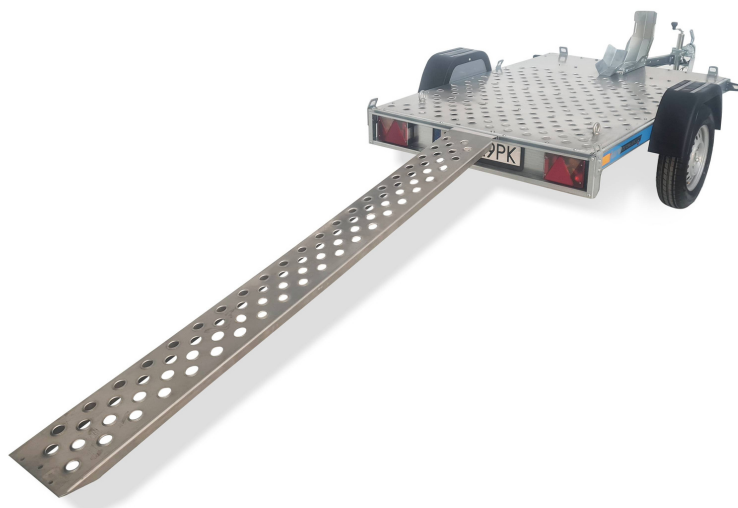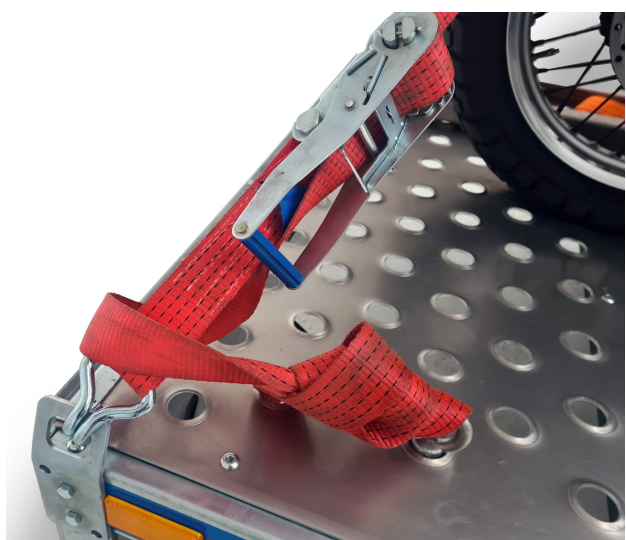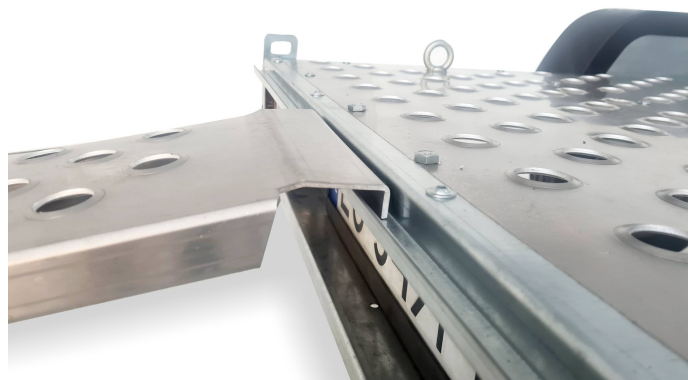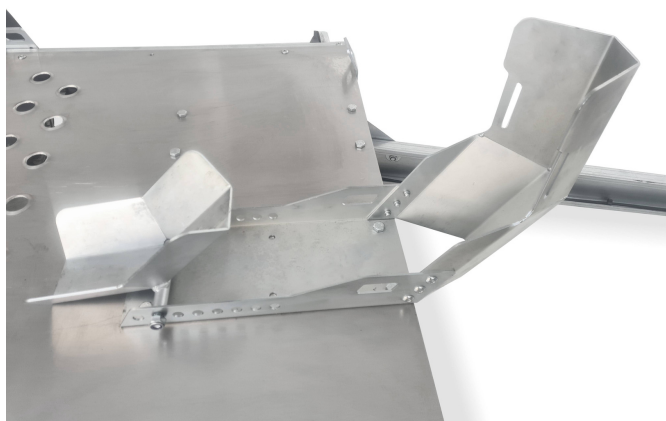

MULTI-OFFER SP. Z O. O.

ul. frezerów 9
20-209 Lublin

e-mail: bok@przyczepyfaro.pl

Strona internetowa: www.przyczepyfaro.pl



MATERIAŁY REKLAMOWE



Bluza granatowa



Koszulka granatowa



Czapka



Kubek



Długopis




Czapka baseballowa



Banner na plot 335x175 cm (POL albo ENG)



Flaga 150x300 cm (POL albo ENG)



MULTI-OFFER SP. Z O. O.
UL. FREZERÓW 9
20-209 LUBLIN
E-MAIL: BOK@PRZYCZEPYFARO.PL
STRONA INTERNETOWA: WWW.PRZYCZEPYFARO.PL

2024